



Noul Design de Produse 2008

Sistemul Multi Entry

Un sistem audio/video "entry security" avansat ce asigura siguranta si linistea rezidentilor. Sistemul Multi Entry permite rezidentilor de a vizualiza vizitatorii, de a comunica cu ei si de a-i permite accesul in cladire.

- Conexiune simpla prin cablu LAN (UTP)
- Sursa stabilizata
- Pentru confortul dumneavoastra aveti posibilitatea sa alegeti sistemul Color sau Alb/Negru
- Se pot conecta pana la 3 monitoare intr-un apartament, inclusiv unitatea Master



DRC-MSC / MSB

DRC-MSC / MSB

- Proprietati : Sistem Multi Entry Color / Alb-Negru
Montare aplicata/ LED incorporat (Auto)
Intercomunicatie cu locatarii/ Posibilitatea
conectarii a mai multor panouri de acces
pe acelasi sistem
- Cablare : 8 Fire
(6 Fire daca se foloseste alimentator separat)
- Distanța maxima de cablare : 100m (UTP CAT5)
- Alimentare : DC 24-28V
- Dimensiuni : (W/H/D): 140x341x44 (mm)

Vedere Laterala




Vedere Superioara




Panoul Multi Entry este rezistent la impactele externe fiind echipat cu lentila protejata. Design plat (44mm) pentru a putea fi instalat in orice locatie.

DIMENSIUNI

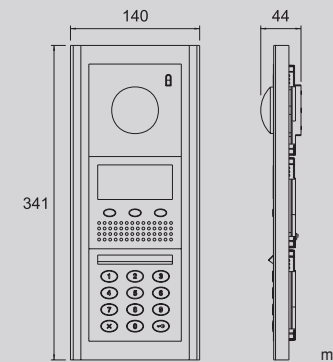


SCHEMA DE MONTARE

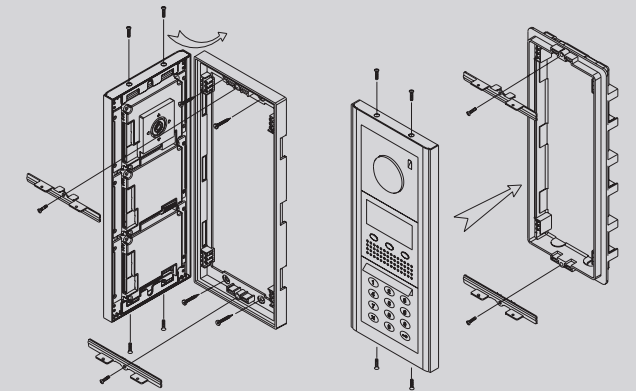


SCHEMA DE CONECTARE


- In cazul alimentarii de la CCU-BS (distribuitor cladire)
(Distanța dintre CCU-BS si Panoul de Acces este mai mic de 20m)

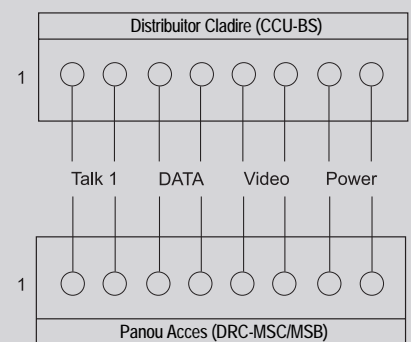

- In caz de alimentare separata de la BAQ-60/24 (sursa 24V)
(Distanța dintre CCU-BS si Panoul de Acces este mai mare de 20m)

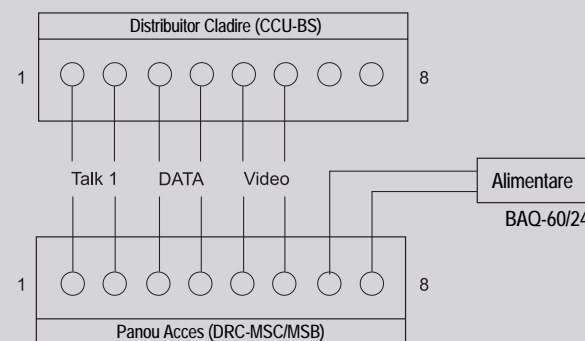

SCHEMA DE SISTEM

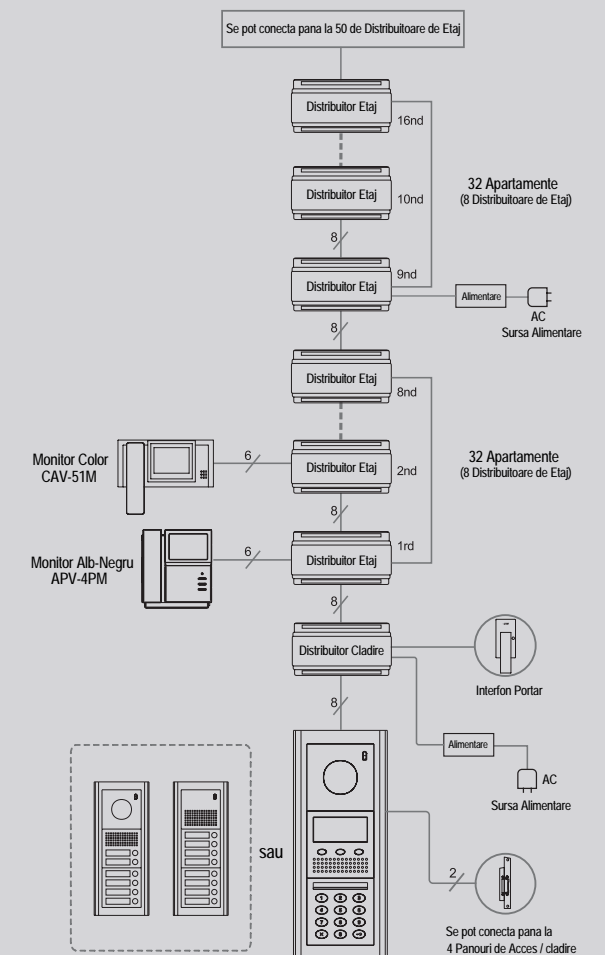

Sistem Multi Entry
Post Exterior Multi Entry & Monitor



DRC-nSC / nSB

- Proprietati : Sistem de Intraire Video/
CCD Color sau Alb-Negru/
Montaj aplicat/
Intercomunicatie cu locatarii/
Panou de Acces extensibil
- Cablare : 8 Fire
(6 Fire daca se foloseste alimentator separat)
- Distanța maxima de cablare : 100m (UTP CAT5)
- Alimentare : DC 24-28V
- Dimensiuni : (W/H/D): 140x341x44 (mm)



DR-nSB

- Proprietati : Sistem de Intraire Audio/
Montaj aplicat/
Intercomunicatie cu locatarii/
Panou de Acces extensibil
- Cablare : 6 Fire
(4 Fire daca se foloseste alimentator separat)
- Distanța maxima de cablare : 100m (UTP CAT5)
- Alimentare : DC 24-28V
- Dimensiuni : (W/H/D): 140x341x44 (mm)



DR-nMS

- Proprietati : Sistem de Intraire Audio/
Montaj aplicat/
Panou de Acces extensibil
- Alimentare : Furnizat de Unitatea Master
- Dimensiuni : (W/H/D): 140x341x44 (mm)

• Monitor Multi Entry



CAV-51M (Monitor Color)


- Proprietati : Monitor Color 5" TFT LCD/ Receptor/
Montaj aplicat/ Apelare portar/
Deschidere Yala/ Apelare intre locatari
- Cablare : 6 Fire (Cablul UTP)
- Distanța maxima de cablare : 50m de la
Distribuitorul de Etaj
- Alimentare : DC 24-28V
- Dimensiuni : (W/H/D): 280x65x50 (mm)





APV-4PM (Monitor Alb-Negru)

- Proprietati : Monitor Alb-Negru 4" CRT Plat/
Receptor/ Montaj aplicat/
Apelare portar/ Deschidere Yala/
Apelare intre locatari
- Cablare : 6 Fire (Cablul UTP)
- Distanța maxima de cablare : 50m de la
Distribuitorul de Etaj
- Alimentare : DC 24V
- Dimensiuni : (W/H/D): 202x207x67 (mm)

• SCHEMA DE CONECTARE VIDEO (CAV-51M / APV-4PM)

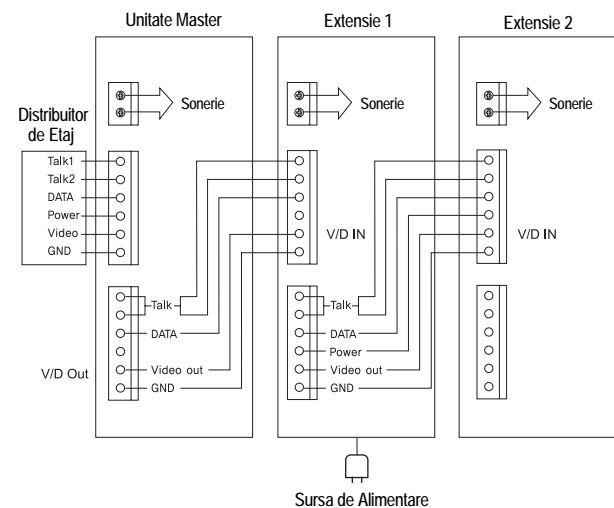


• SCHEMA DE SISTEM (CAV-51M / APV-4PM / AP-5HM)

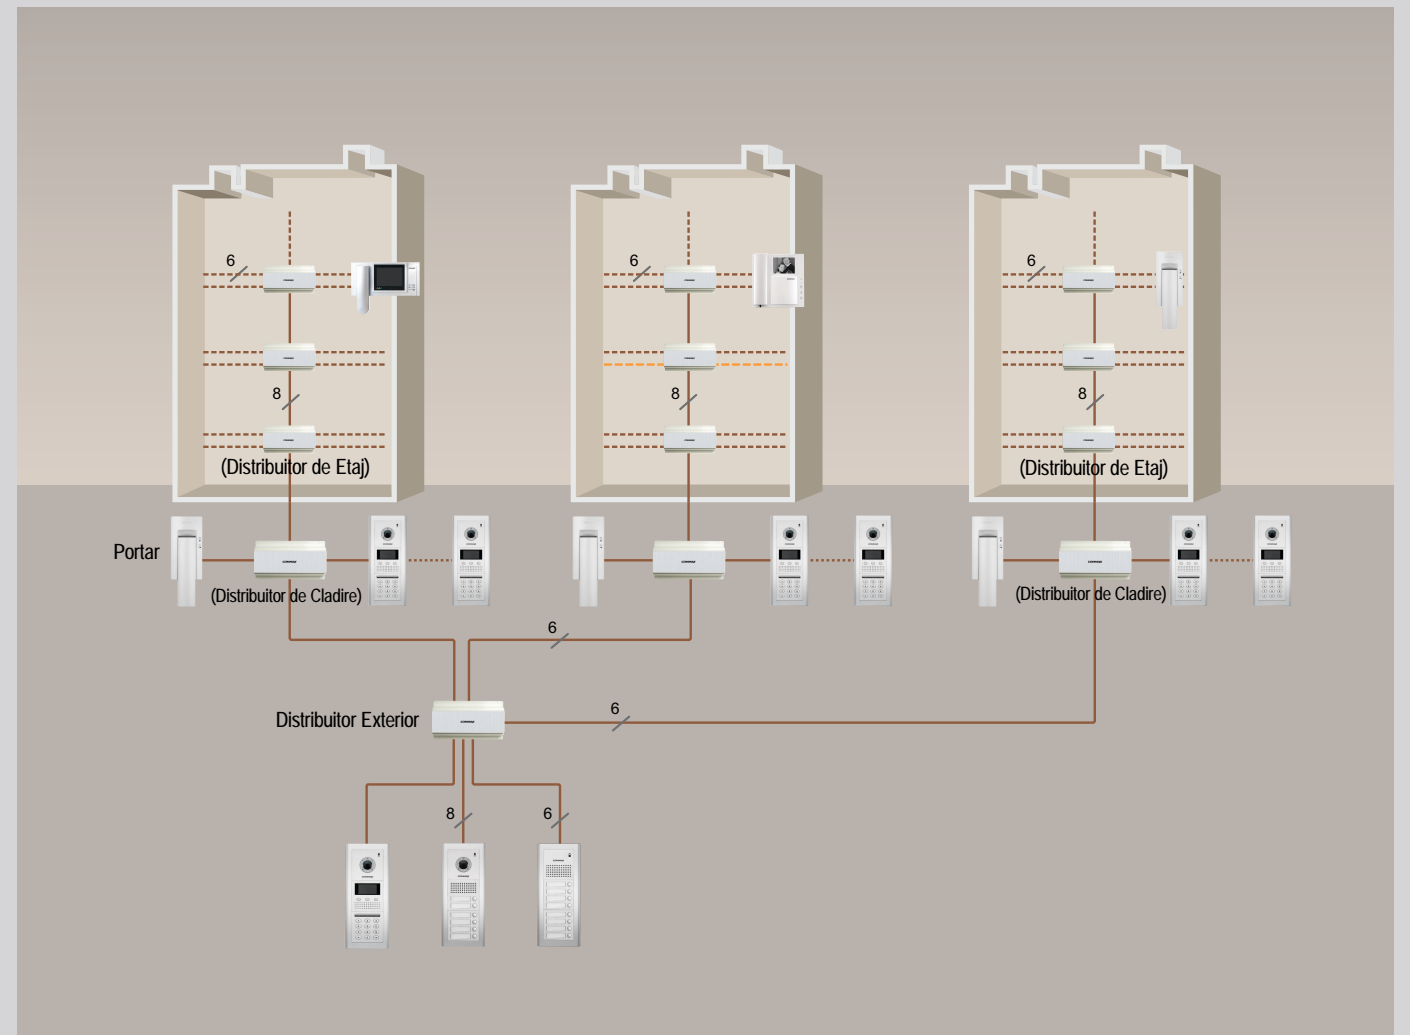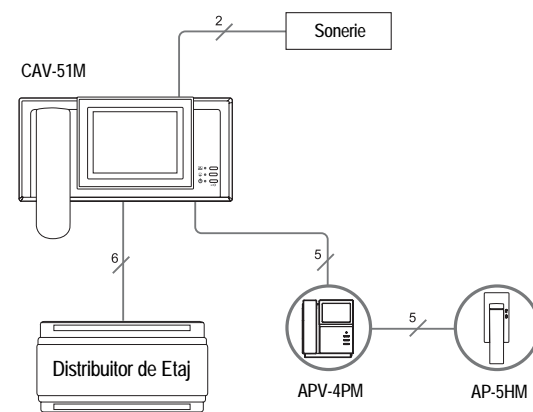

AP-5HM (Interfon)

- Proprietati : Montaj aplicat/ Receptor/
Deschidere Yala/ Apelare intre locatari
Expandabil cu 1 extensie audio suplimentara
- Cablare : 5 Fire
- Distanța maxima de cablare : 50m de la
Distribuitorul de Etaj
- Alimentare : DC 24-28V
- Dimensiuni : (W/H/D): 90x255x53 (mm)

• SCHEMA DE CONECTARE AUDIO (DP-50M)

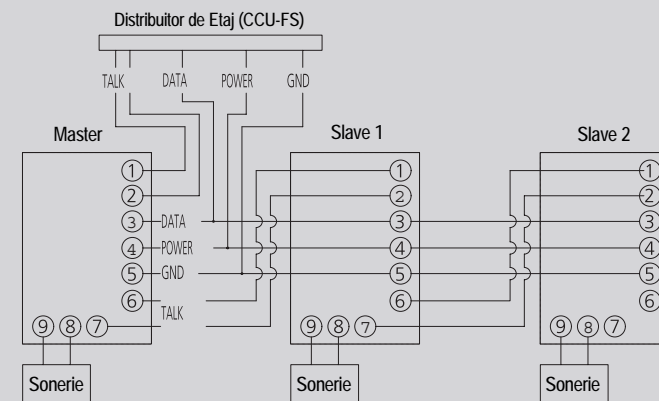

• Distribuitor

Unitate			
Model	CCU-BS (Distribuitor de Cladire)	CCU-FS (Distribuitor de Etaj)	CCU-OS (Distribuitor Exterior)
Alimentare	DC 28V		DC 14V
Tip Carcasa	Tip DIN Rail		
Material	Plastic		
Temperatura de Functionare	-10 ~ + 40°C		
Cablare	6 Fire sau 8 Fire		
Dimensiuni	157x86x59 (mm)		