



boomx[®]
parking

BARRIERE AUTO

BARIERE AUTO SERVO PRO 100

BXB-S18CB02I



CARACTERISTICI



Ciclu de utilizare
intensiv 100%



Servomotor



Țimp de deschidere
ajustabil
3-5 secunde



MTBF
10 milioane cicluri



Inversabil




Lungime braț
maxim 8m



Controler
cu afișaj LCD



Sincronizare
prin RS485



3 arcuri
extensibile

VARIANTE DE CULORI



Capac RAL 9006
Corp RAL 7037



Capac RAL 2000
Corp RAL 7037

DESPRE

Corpul de barieră de acces auto cu servomotor de precizie, BXB-S18CB02, poate fi echipat cu o varietate de brațe cu lungimea de până la 8m. Viteza de deschidere și poziția brațului la capetele de cursă sunt ajustabile din controler.


Seria de bariere SERVO PRO 100 a fost concepută special pentru căile de acces cu trafic rutier intens, motorul servo de precizie și mecanismul robust garantează până la 10 milioane de operații închidere/ deschidere. Echilibrarea brațului se face cu până la 3 arcuri în configurații dependente de lungime și de accesorii montate pe braț. Encoderul rotativ optic și motorul servo puternic asigură o mișcare lină, silențioasă și precisă a brațului, iar controlerul cu meniu intuitiv și afișaj LCD permit o programare facilă.

Carcasa exterioră este confecționată din oțel, grunduit și vopsit în câmp electrostatic, cu o foarte bună protecție împotriva coroziunii. Bariera este bi-direcțională prin inversarea mecanismului interior în funcție de necesități.


VARIANTE DE BRAȚ



Braț drept



Braț 90°



Braț gard



Braț 180°

STRUCTURĂ MECANISM

Limitator de cursă mecanic
Motor servo
Reductor
Encoder rotativ
Manivelă ridicare braț
Suport braț inversabil
Mecanism ridicare oțel ranforsat
Suport arcuri de balansare
Comutator deblocare braț la întreruperea alimentării
Controler

BARIERE AUTO SERVO 100

BXB-S20CB01H



CARACTERISTICI



Ciclu de utilizare
intensiv 100%



Servomotor



Rapidă
1-2 secunde



MTBF
6 milioane cicluri



Inversabil



Lungime braț
maxim 4.5m



Controler
cu afișaj LED



Sincronizare
prin RS485



2 arcuri
extensibile

CULOARE



RAL 7037

SEMAFOR



Braț ridicat



Braț coborât


DESPRE

Deschiderea extrem de rapidă, 1-2 secunde, motorizarea servo, ciclul de utilizare intensiv, semaforul încorporat și posibilitatea de ajustare din controler a vitezei de deschidere/închidere și a poziției brațului la capetele de cursă sunt principalele caracteristici ale corpului de barieră BXB-S20CB01H, ce poate fi echipat cu brațe de până la 4.5m.

Seria de bariere SERVO 100 a fost concepută special pentru căile de acces cu trafic rutier intens, motorul servo de precizie și mecanismul robust garantează până la 6 milioane de operații închidere/ deschidere. Echilibrarea brațului se face cu 1-2 arcuri în configurații dependente de lungime și de accesorii montate de braț. Encoderul optic și motorul servo puternic asigură o mișcare lină, silențioasă și precisă a brațului, iar controlerul cu meniu intuitiv și afișaj LED permit o programare facilă.

Carcasa exterioră este confecționată din oțel, grunduit și vopsit în câmp electrostatic, cu o foarte bună protecție împotriva coroziunii. Bariera este bi-direcțională prin inversarea mecanismului interior în funcție de necesități.

BRAȚ DREPT ÎNGUST

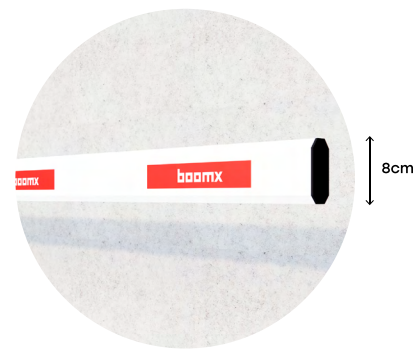

STRUCTURĂ MECANISM

Limitator de cursă mecanic
Motor servo
Reductor
Encoder rotativ
Manivelă ridicare braț
Suport braț inversabil
Mecanism ridicare oțel ranforsat
Suport arcuri de balansare
Controler

BARIERE AUTO SERVO 100

BXB-S20CB01I



CARACTERISTICI



Ciclu de utilizare intensiv 100%



Servomotor



Timp ajustabil 3-5 secunde



MTBF 6 milioane cicluri



Inversabil



Lungime braț maxim 6m



Controler cu afișaj LED



Sincronizare prin RS485



2 arcuri extensibile

CULOARE



RAL 2000

SEMAFOR



Braț ridicat



Braț coborât

DESPRE

Servomotorul, ciclul de utilizare intensiv, semaforul încorporat și posibilitatea de ajustare a vitezei de deschidere/închidere și a poziției brațului la capetele de cursă sunt principalele caracteristici ale corpului de barieră BXB-S20CB01I, ce poate fi echipat cu brațe cu lungime de până la 6m.

Seria de bariere SERVO 100 a fost concepută special pentru căile de acces cu trafic rutier intens, motorul servo de precizie și mecanismul robust garantează până la 6 milioane de operații închidere/ deschidere. Echilibrarea brațului se face cu 1-2 arcuri în configurații dependente de lungime și de accesorii montate pe braț. Encoderul optic și servomotorul asigură o mișcare lină, silențioasă și precisă a brațului, iar controlerul cu meniu intuitiv și afișaj LED permit o programare facilă.

Carcasa exterioră este confecționată din oțel, grunduit și vopsit în câmp electrostatic, cu o foarte bună protecție împotriva coroziunii. Bariera este bi-direcțională prin inversarea mecanismului interior în funcție de necesități.

VARIANTE DE BRAȚ




Braț drept




Braț gard

STRUCTURĂ MECANISM

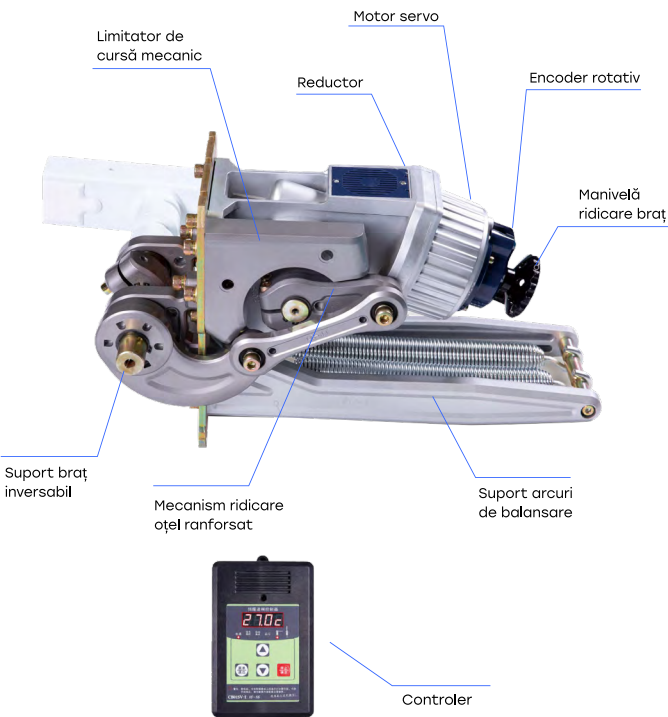

BARIERE AUTO SERVO 85

BXB-E10DZ04

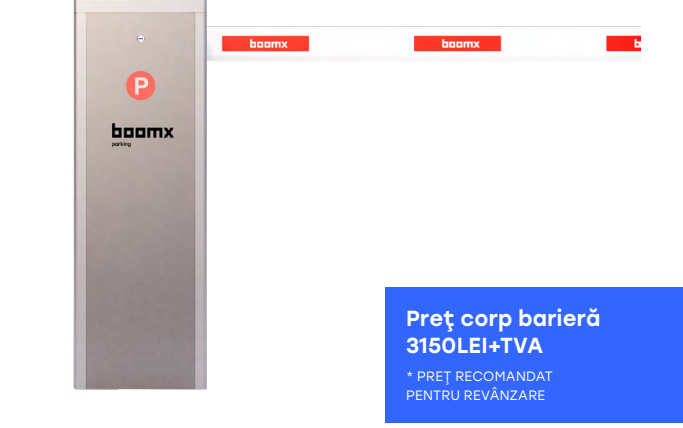

CARACTERISTICI



Ciclu de utilizare intensiv 85%



Servomotor



Timp ajustabil 3-5 secunde



MTBF 4 milioane cicluri



Inversabil



Lungime braț maxim 6m



Controler cu afișaj LED



Sincronizare prin RS485



2 arcuri extensibile

CULORI



Corp RAL 9007
Ușă RAL 9006



Corp RAL 9007
Ușă RAL 2000

SEMAFOR



Braț ridicat



Braț coborât

DESPRE

Motorizarea servo, semaforul încorporat și posibilitatea de ajustare a vitezei de deschidere/închidere și a poziției brațului la capetele de cursă sunt principalele caracteristici ale corpului de barieră BXB-E10DZ04, ce poate fi echipat cu brațe de până la 6 m.


Seria de bariere SERVO 85 a fost concepută pentru căile de acces cu trafic rutier moderat, motorul servo de precizie și mecanismul robust garantează până la 4 milioane de operații închidere/ deschidere. Echilibrarea brațului se face cu 1-2 arcuri în configurații dependente de lungime și de accesorii montate pe braț. Encoderul optic și motorul servo puternic asigură o mișcare lină, silențioasă și precisă a brațului, iar controlerul cu meniu intuitiv și afișaj LED permit o programare facilă.

Carcasa exterioră este confecționată din oțel, grunduit și vopsit în câmp electrostatic, cu o foarte bună protecție împotriva coroziunii. Bariera este bi-direcțională prin inversarea mecanismului interior în funcție de necesități.

VARIANTE DE BRAȚ




Braț drept




Braț gard

STRUCTURĂ MECANISM

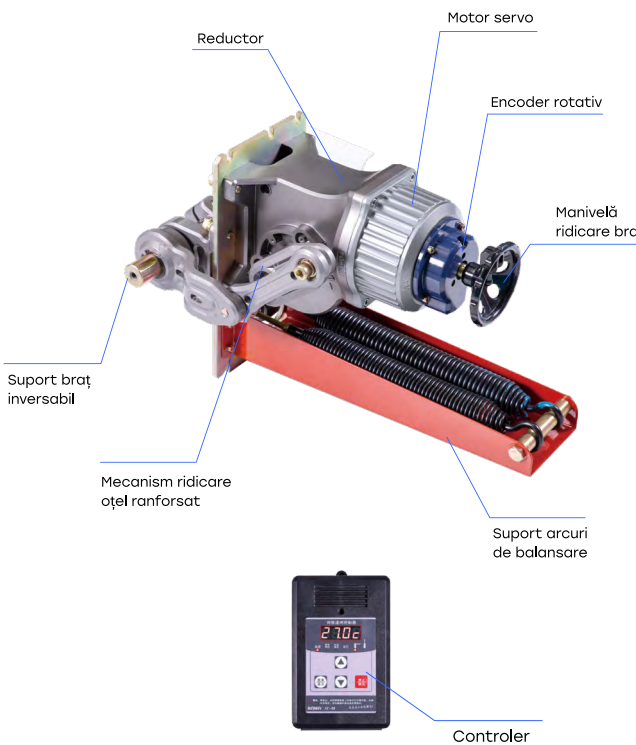

BARIERE AUTO ECO 60

BXB-801J-3/6

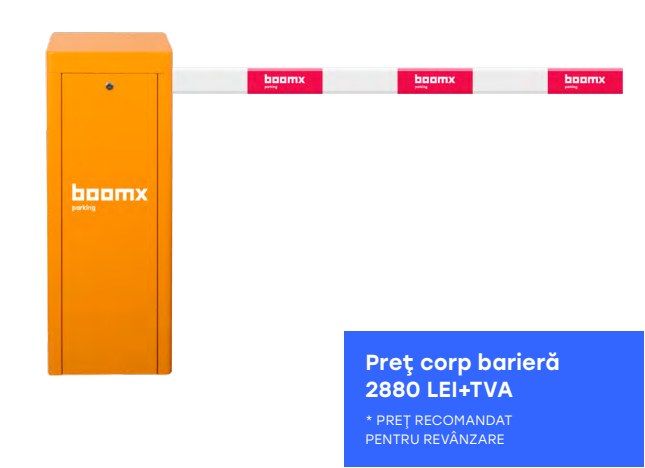

Preț corp barieră
2880 LEI+TVA
* PREȚ RECOMANDAT
PENTRU REVÂNZARE

CARACTERISTICI



Ciclu de utilizare
60%



Timp de deschidere
3-6 secunde



MTBF
3 milioane cicluri



Lungime braț
maxim 6m



De stânga
sau de dreapta



Motor 220 Vca



2 arcuri
extensibile

CULOARE



RAL 2000


DESPRE

Seria BOOMX ECO 60 cuprinde bariere de acces auto pentru trafic moderat cu ciclu de utilizare de 60%. Acestea pot fi echipate cu mai multe tipuri de brațe, de lungimi și forme diferite: brațe drepte de până la 6 metri, brațe cu pliere la 90° sau 180° și brațe de tip gard.


Motorul de 220Vca din aluminiu și mecanismul cu două arcuri asigură o funcționare silențioasă și rapidă cu un timp de ridicare al brațului de la 3 până la 6 secunde.

Corpul robust al barierelor este confecționat din oțel acoperit cu un strat protector de vopsea rezistentă la impact, având o durată de viață mare și o foarte bună protecție împotriva coroziunii.


VARIANTE DE BRAȚ



Braț drept



Braț 90°




Braț gard




Braț 180°

STRUCTURĂ MECANISM

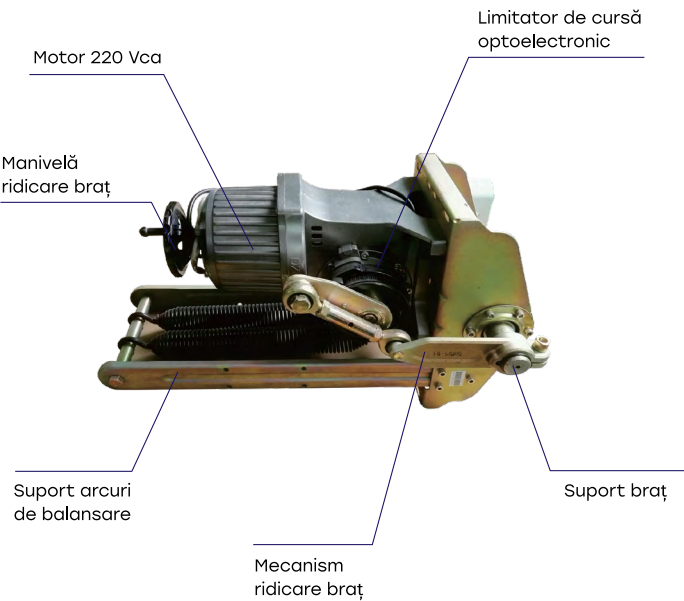

BARIERE AUTO STD 60 LED

YK-BAR120-13



Preț corp barieră
5440 LEI+TVA
* PREȚ RECOMANDAT
PENTRU REVÂNZARE

CARACTERISTICI



Ciclu de utilizare
60%



Timp de deschidere
3 secunde



MTBF
5 milioane cicluri



Lungime braț
maxim 4.5 m



De stânga
sau de dreapta



Motor 220 Vca



1 arc
compresibil

ACCESORII



YK-BAR1V-3/4.5M

Braț barieră din aluminiu vopsit, lățime 8 cm, lungime 3 sau 4.5m 570/610LEI+TVA



YK-BAR1H-4.5/5/5.5/6M

Braț barieră din aluminiu vopsit, lățime 10cm, lungime 4.5, 5, 5.5, 6m 600/630/640/660LEI+TVA



YK-BAR1H-TS6

Braț barieră telescopic, din aluminiu vopsit, 3.8-6m 660LEI+TVA



BXB-BAR1H-TS8MIKIT

Braț barieră telescopic din aluminiu vopsit, 4.7-7.2m, adaptor și suport de prindere 998LEI+TVA




YK-BAR2-3/5M(90)

Braț barieră cu pliere la 90°, 3/5m 820/870LEI+TVA




YK-BAR2-3/5M(180)

Braț barieră cu pliere la 180°, 3/5m 820/870LEI+TVA



YK-BAR4-4.5M

Braț barieră tip gard simplu, 4.5m 1080LEI+TVA



YK-BAR5-4M

Braț barieră tip gard dublu, 4.5m 1080LEI+TVA


DESPRE

YK-BAR120-13 este o barieră de acces auto cu semafor de mari dimensiuni încorporat. Pentru o semnalizare intuitivă completă, poate fi echipată cu braț drept de maxim 4.5 m și iluminare LED.

Componentele motrice ale barierei sunt integrate într-o carcasă monobloc din oțel, realizată prin turnare, ce oferă o poziționare precisă a componentelor interne și o rezistență crescută împotriva coroziunii.

Carcasa exterioră este confecționată din oțel acoperit cu un strat protector de vopsea rezistentă la impact, ceea ce îi conferă o durată de viață mare și o foarte bună protecție împotriva coroziunii.

STRUCTURĂ MECANISM

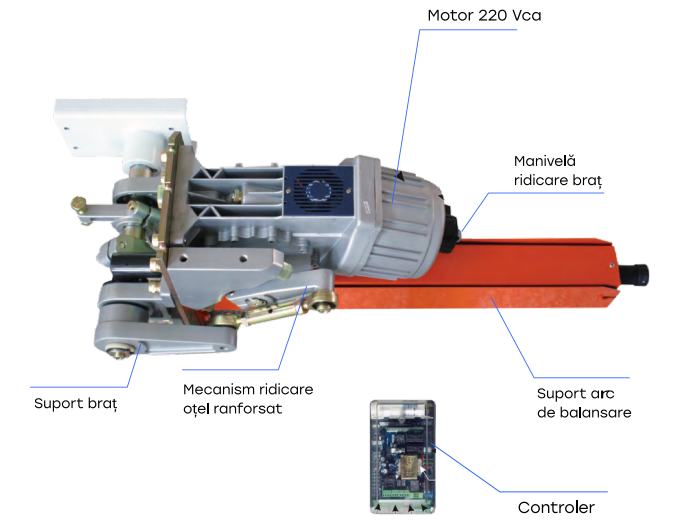


CULOARE



RAL 9017 și RAL 9002

SEMAFOR



ACCESORII



YK-BAR|LEDK

Kit de iluminare LED, 3m
310LEI+TVA



YK-BAR1-GAR2-BK/TR

Garnitură pentru braț, din cauciuc
negru/ transparent
60LEI/m+TVA



YK-BAR-SBM

Suport mobil pentru braț de barieră
320LEI+TVA



YK-BAR-SB-OR/WH

Suport fix pentru braț de barieră
168LEI+TVA



YK-PHC102-NO/NC

Set fotocelule
300LEI+TVA



YK-PH-POL

Stâlp telescopic pentru fotocelule
180LEI+TVA



BXB-FL12265LED(ANT)

Lampă de semnalizare LED și antenă
radio
130LEI+TVA



YK-BAR-BU-33

Conductor din cupru multifilar
pentru inductoare- 33m
220LEI+TVA



YK-BAR-IND-1/2

Inductor de buclă 1/2 canale
370/860LEI+TVA



YK-BAR1-TC(V2)

Telecomandă suplimentară bariere
64LEI+TVA



PB-GS12201

Suport pentru cititor de distanță
medie
1300LEI+TVA



EZY-OPEN

Kit de de radio-comanda handsfree
pentru sistemele de automatizari
360LEI+TVA



XH-SGC-01

Modul WIFI de comandă pentru
sisteme de automatizare
170LEI+TVA



BXA-GSM-534-2G

Modul de comandă GSM 2G, 1 canal,
200 utilizatori
318LEI+TVA




BXA-GSM-524-3G/4G

Modul de comandă GSM 3G/4G, 1
canal, 200 utilizatori
458/596LEI+TVA



BXA-GSM-525-2G/3G/4G

Modul de comandă GSM 2G/3G/4G, 1
canal, 999 utilizatori
510/658/830LEI+TVA



NUMBER-OK

Software de recunoaștere numere
de înmatriculare, suportă 1-9 canale
de la 2600LEI+TVA



SN-IPR57/20AKDN/T/ZI-7-22

Cameră IP LPR, recunoaștere
numere și control barieră auto, ANPR
integrat în cameră
3360LEI+TVA