


## Procedura de înrolare a telecomenzilor BENINCA

Tipuri:

TO.GO 2 – WV (tip vechi)



TO.GO – VA (tip nou)

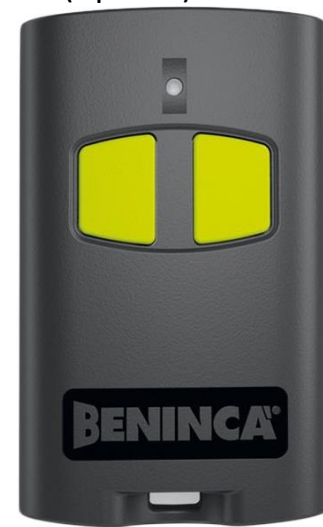

Telecomenzile noi (TO.GO – VA) sunt compatibile atat cu receptoarele Beninca vechi (achizitionate inainte de 1 oct. 2016) cat si cu cele noi.

*Situatia 1 – automatizare veche, beneficiarul are telecomenzi TO.GO – WV, Atmosfera sau Cupido:*

Telecomanda TO.GO – VA se va inrola pe sistemele vechi DOAR DUPA SCHIMBAREA MODULUL DE CODARE: se apasa SIMULTAN ambele butoane verzi aproximativ 20-25 de secunde, pana cand LED-ul va ramane aprins constant (in aceasta perioada LED-ul va palpai de 3 ori cu pauze).

Dupa aceasta procedura telecomanda se inroleaza conform procedurii standard.

*Situatia 2 – automatizare mai noua, beneficiarul are telecomenzi TO.GO – A sau TO.GO – VA:*

Nu se modifica nimic la telecomanda VA, se urmareste procedura standard de inrolare.

Nota: Automatizarile noi (livrate cu TO.GO – A sau TO.GO – VA) NU accepta telecomenzile WV.